

I multifunzione A3 a colori IM C2000(A)/C2500(A) offrono una tecnologia che si adatta alle esigenze aziendali, aumentando la produttività e l'efficienza.

I principali vantaggi sono:

- Velocità di stampa di 20 o 25 ppm
- Smart Operation Panel 10,1", facile da usare e con icone intuitive
- Opzioni di connettività mobile, tra cui NFC, AirPrint* o Mopria
- Incremento della produttività grazie a RICOH Intelligent Support

I dispositivi Ricoh consentono di accedere a una gamma di aggiornamenti e funzioni, come la scansione direttamente nella propria posta elettronica o nelle cartelle di rete per garantire la massima efficienza. Per disporre di miglioramenti costanti nell'ambito della sicurezza e della connettività ai dispositivi mobili, i multifunzione intelligenti Ricoh sono progettati per adattarsi alle esigenze delle aziende, grazie ad una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

Ottieni il massimo dal tuo dispositivo intelligente:

- Personalizza le impostazioni per singolo utente, per un rapido accesso alle app più utilizzate
- Esegui la scansione di documenti di piccolo formato con l'apposita unità di scansione
- Lavora in modo più efficiente aggiungendo opzioni per la gestione carta
- Mantieni aggiornato il firmware in modo automatico per la massima sicurezza


I dispositivi intelligenti di Ricoh rimangono aggiornati indipendentemente dalle esigenze dell'ambiente di lavoro perchè è possibile accedere in modo rapido e facile a nuove funzionalità, quando necessario. I bassi valori TEC (Consumo Elettrico Tipico) consentono di ridurre i consumi di energia e i costi di gestione. Le funzioni di RICOH Intelligent Support, come la manutenzione predittiva, monitorano le prestazioni del multifunzione e consentono di risolvere eventuali problemi rapidamente, limitando al minimo l'impatto sulla produttività.

Pronto a lavorare molto più velocemente? La nostra gamma di multifunzione intelligenti è dotata di uno Smart Operation Panel da 10,1" progettato per migliorare la produttività, la mobilità e la sostenibilità. L'interfaccia utente offre una navigazione rapida e semplice con la possibilità di personalizzare il layout del panello per soddisfare al meglio ogni esigenza, anche aggiungendo il proprio logo aziendale. Accedere alle funzionalità del dispositivo e impostare le attività per lavorare in modo più intelligente oggi è possibile.

Tutti i dispositivi intelligenti Ricoh forniscono:

- Accesso rapido agli strumenti di guida Web tramite
 RICOH Intelligent Support
- Un'interfaccia utente semplicissima da usare
- Facile integrazione con soluzioni di terze parti
- Aggiornamenti costanti per fare di più, in modo più intelligente e veloce

Configurazione hardware IM C2000(A) / IM C2500(A)

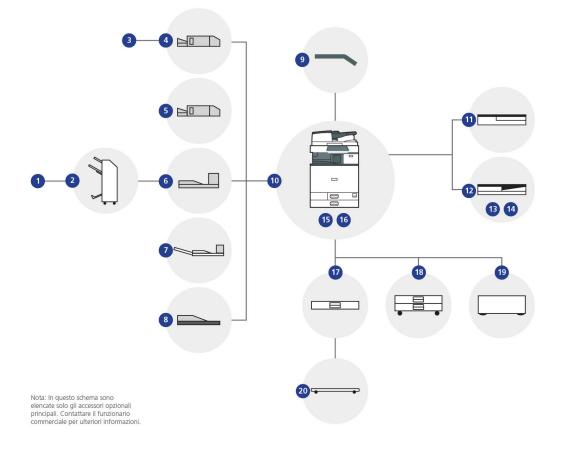

1 Unità di perforazione NA/EU/SC PU3080 2 Finisher per libretti da 1.000 fogli SR3270 Unità di perforazione NA/EU/SC PU3070 4 Finisher interno da 500 fogli SR3250 Finisher interno senza punti metallici da 250 fogli SR3300 Unità di collegamento BU3090 Vassoio laterale tipo M37 Vassoio basculante per fascicolazione interno SH3080 Vassoio monoscomparto BN3130 10 IM C2000(A) e IM C2500(A) 11 ARDF (IM C2000 / IM C2500) 12 SPDF (IM C2000(A) / IM C2500(A)) Unità di alimentazione carta piccolo formato tipo M37 14 Unità di rilevazione doppio caricamento tipo M37 15 Fax tipo M37 16 Vassoio di inserimento banner tipo M19 17 Cassetto carta da 550 fogli PB3270 18 2 cassetti carta da 550 fogli PB3300 19 Mobiletto basso 54 20 Supporto con rotelle 39

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caratteristiche principali

GENERALI	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500	
Preriscaldamento		21	I secondi		
Prima copia: B/N			5 secondi		
Prima copia: a colori		7,7	7 secondi		
/elocità di stampa continua	20 ppm	20 ppm	25 ppm	25 ppm	
Memoria: di serie	20 pp	20 pp	2 GB	20 pp	
Memoria: massimo			4 GB		
Disco fisso: standard		;	320 GB		
Disco fisso: massimo		;	320 GB		
Capacità ARDF			100 fogli		
Capacità SPDF			220 fogli		
Peso	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg	
Dimensioni (L x P x A)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	
Alimentazione		220 - 24	10 V, 50/60 Hz		
COPIATRICE					
Copie multiple		Fino	a 999 copie		
Risoluzione			600 dpi		
Zoom			con incrementi dell'1%		
		Da 25 /0 a 400 /0	CONTINCIENTENTI GEN 170		
STAMPANTE					
Processore Linguaggio di stampa: standard		·	e E3930 1,3 GHz mulazione), PDF Direct (emulazion	e)	
			nale, PictBridge, Adobe® PDF Dire	,	
Linguaggio di stampa: opzionale			•	· Ot	
Risoluzione di stampa: massimo	E4 1.40) x 1.200 dpi	vice I/E tine D	
nterfacce di rete: standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B			
nterfacce di rete: opzionali		,	802.11a/b/g/n), Scheda di rete agg	. , , ,	
Ambienti di stampa mobile		·	d Print, NFC, Ricoh Smart Device		
Ambienti Windows®	Windows® 7, Windows 8.1,		ver 2008, Windows® Server 2008F s® Server 2016	R2, Windows® Server 2012F	
Ambienti Mac		Macintosh OS X N	ative v10.11 o successivo		
Ambienti UNIX	UNIX Su	in® Solaris, HP-UX, SCO Oper	nServer, RedHat® Linux Enterprise	, IBM® AIX	
Ambienti SAP®		SA	AP® S/4®		
Altri ambienti supportati	IBM iSeries				
SCANNER					
Velocità di scansione: ARDF		80 ipm	(200/300 dpi)		
Velocità di scansione: SPDF		120 ipm (solo fron	ite)/240 ipm (fronte-retro)		
Risoluzione: massimo		1	.200 dpi		
Formati file	TIFF pagina singola, JPEG pa	agina singola, PDF pagina sing	ola ad alta compressione, TIFF mu	Itipagina, PDF multipagina, F	
		multipagina ad alta com	npressione, PDF/A multipagina		
Modalità di scansione		E-mail, Cartel	la, USB, Scheda SD		
FAX					
Linee		PS	STN, PBX		
/elocità di trasmissione		2	secondi		
Velocità modem: massimo	33,6 Kbps				
Risoluzione: standard			e/mm, 200x100 dpi		
Risoluzione: opzionale			e/mm, 400x400 dpi		
Metodo di compressione dati			R, MMR, JBIG		
Velocità di scansione	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm	
Venocia di scarisione Viemoria: di serie	от эрпі		(320 pagine)	οο ομπ	
Viemoria: massimo			(4.800 pagine)		
		33 NB	(F-3/		
GESTIONE CARTA Formato carta		Cassatti carta di corio CDAS	. A3 A4 A5 A6 D4 D5 D6 Dunta		
FOITHAID CAITA	Cassetti carta di serie:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoi carta opzionali:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoio bypass:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati				
Alimentazione carta: di serie	1 00000 k		200 fogli		
Alimentazione carta: massimo	1.200 fogli 2.300 fogli				
Jscita carta: di serie			•		
Journa Carta. Ur ochtc	500 fogli				
lecita carta: massimo	1.625 fogli Cassetti: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Fronte-retro: (52 - 169 g/m²)				
Jscita carta: massimo Grammatura carta	0		•	20 a/m²\	

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caratteristiche principali

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
AMBIENTE				
Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.700 W			
Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Assorbimento elettrico: in modalità pronto	Inferiore a 46,2 W			
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione	Inferiore a 0,55 W			
TEC* * Si tratta di un valore di riferimento basato sul metodo di	0,24 kWh⁄settimana	0,24 kWh/settimana	0,28 kWh/settimana	0,28 kWh/settimana

















RICOH @Remote

OPZIONI CASSETTI

test ENERGY STAR ver. 3.0.

Cassetto carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatura carta: (60-300 g/m²)
2 cassetti carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatura carta: (60-300 g/m²)
Finisher per libretti da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatura carta: (52-300 g/m²), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatura carta per pinzatura: (52-105 g/m²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)
Finisher interno da 250 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatura carta: (52-300 g/m²), Capacità d'impilamento: (250 fogli), Capacità di pinzatura: (5 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatura carta per pinzatura: (64-80 g/m²), Posizoni di pinzatura: (In alto)
Finisher interno da 500 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatura carta: (52-300 g/m²), Capacità di impilamento: (500 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A4, A5, B4, B5), Grammatura carta per pinzatura: (52-105 g/m²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)
Vassoio basculante interno	Capacità vassoio: (250 fogli), Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatura carta: (52-300 g/m²)
Cassetto monoscomparto	Capacità vassoio: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B3, B4), Grammatura carta: (52-300 g/m²)

ALTRE OPZIONI

Modulo Fax, modulo Fax aggiuntivo G3, unità di collegamento Fax, memoria Fax, Mobiletto, Supporto con rotelle, Scheda VM, Espansione di memoria, Vassoio laterale, Unità di perforazione, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Seconda interfaccia di rete, convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, supporto per tastiera esterna, interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card

MATERIALI DI CONSUMO

Toner nero	16.500 stampe
Toner: ciano/magenta/giallo	10.500 stampe
La durata dei consumabili è	
calcolata su lavori di 2 pagine con	
conertura del 5% A4	

*La certificazione Airprint sarà disponibile nel 2019.





