

Multifunzione intelligenti a colori A3

RICOH

IM C3000(A)

IM C3500(A)

☑ Stampante ☑ Copiatrice ☑ Scanner ☑ Fax



Benvenuto in una nuova era della tecnologia che mantiene il tuo ambiente di lavoro sempre aggiornato, ora e in futuro. Lavorare in modo intelligente è semplice grazie a IM C3000(A)/C3500(A).

Questo è il momento di:

- Proteggere i dispositivi grazie ad un facile accesso agli aggiornamenti di sicurezza
- Aggiornare il dispositivo secondo le tue esigenze
- Risparmiare sui costi realizzando internamente stampe di qualità elevata
- Migliorare la produttività con flussi di lavoro ottimizzati

L'ambiente di lavoro moderno deve essere pronto per il futuro. I dispositivi intelligenti di Ricoh offrono un accesso agevole agli aggiornamenti e a nuove funzionalità per migliorare la produttività, senza la necessità di modificare l'hardware. Trasforma il tuo dispositivo in un potente hub che ti aiuta a gestire i flussi di informazioni in modo efficiente, utilizzando una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

Otteni un controllo perfetto delle scansioni e delle stampe:

- Esegui la scansione di documenti di piccolo formato con l'apposita unità di scansione
- Migliora i processi di scansione con l'unità di rilevamento a doppia alimentazione
- Ottimizza la gestione del colore con il controller EFI
- Realizza volantini di qualità professionale con l'unità interna di piegatura multipla


Riduci i costi di gestione e i consumi energetici grazie ai bassi valori TEC (Typical Electricity Consumption). Approfitta inoltre dei servizi di RICOH Intelligent Support che prevedono e anticipano potenziali problemi e inviano istruzioni correttive, evitando interruzioni, assicurando prestazioni sempre ottimali ed eliminando l'intervento IT.

Con velocità di stampa da 30 a 35 ppm, i modelli IM C3000(A)/C3500(A) offrono una produttività eccezionale. Lo Smart Operation Panel da 10,1" può essere configurato per un accesso facile e veloce alle applicazioni usate più di frequente. Una gamma di opzioni di connettività ai dispositivi mobili consente la stampa o la scansione verso cartelle di rete aziendali o in cloud grazie al supporto integrato per NFC, AirPrint* o Mopria. Il tutto supportato da un'esclusiva suite di applicazioni di supporto RICOH Smart Integration.

I nostri dispositivi intelligenti Ricoh offrono:

- Grande efficienza, grazie all'elevata capacità carta
- Diverse opzioni di finitura per realizzare documenti dall'aspetto professionale
- Eccezionale facilità d'uso
- Massima produttività con RICOH Intelligent Support

Configurazione hardware IM C3000(A) / IM C3500(A)

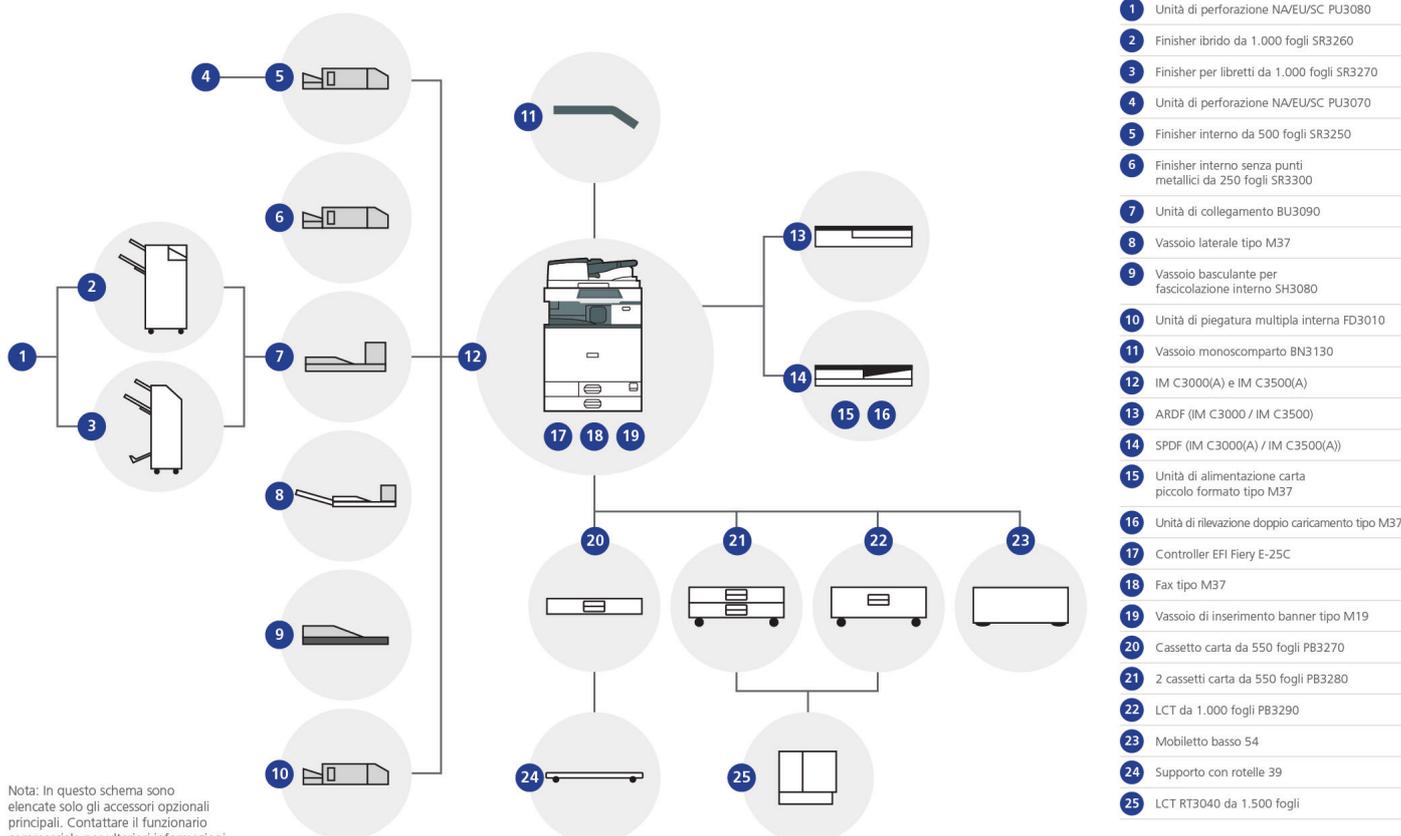

- 1 Unità di perforazione NA/EU/SC PU3080
- 2 Finisher ibrido da 1.000 fogli SR3260
- 3 Finisher per libretti da 1.000 fogli SR3270
- 4 Unità di perforazione NA/EU/SC PU3070
- 5 Finisher interno da 500 fogli SR3250
- 6 Finisher interno senza punti metallici da 250 fogli SR3300
- 7 Unità di collegamento BU3090
- 8 Vassoio laterale tipo M37
- 9 Vassoio basculante per fascicolazione interno SH3080
- 10 Unità di piegatura multipla interna FD3010
- 11 Vassoio monocomparto BN3130
- 12 IM C3000(A) e IM C3500(A)
- 13 ARDF (IM C3000 / IM C3500)
- 14 SPDF (IM C3000(A) / IM C3500(A))
- 15 Unità di alimentazione carta piccolo formato tipo M37
- 16 Unità di rilevazione doppio caricamento tipo M37
- 17 Controller EFI Fiery E-25C
- 18 Fax tipo M37
- 19 Vassoio di inserimento banner tipo M19
- 20 Cassette carta da 550 fogli PB3270
- 21 2 cassette carta da 550 fogli PB3280
- 22 LCT da 1.000 fogli PB3290
- 23 Mobiletto basso 54
- 24 Supporto con rotelle 39
- 25 LCT RT3040 da 1.500 fogli

IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
GENERALI				
Preriscaldamento		21 secondi		
Prima copia: B/N		4,5 secondi		
Prima copia: a colori		6,9 secondi		
Velocità di stampa continua	30 ppm	30 ppm	35 ppm	35 ppm
Memoria: di serie		2 GB		
Memoria: massimo		4 GB		
Disco fisso: standard		320 GB		
Disco fisso: massimo		320 GB		
Capacità ARDF		100 fogli		
Capacità SPDF		220 fogli		
Peso	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Dimensioni (L x P x A)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Alimentazione		220 - 240 V, 50/60 Hz		
COPIATRICE				
Copie multiple		Fino a 999 copie		
Risoluzione		600 dpi		
Zoom		Da 25% a 400% con incrementi dell'1%		
STAMPANTE				
Processore		ApolloLake E3930 1,3 GHz		
Linguaggio di stampa: standard		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)		
Linguaggio di stampa: opzionale		Adobe® PostScript® 3™ originale, IPDS, PictBridge, Adobe® PDF Direct		
Risoluzione di stampa: massimo		1.200 x 1.200 dpi		
Interfacce di rete: standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B		
Interfacce di rete: opzionali		IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)		
Ambienti di stampa mobile		Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Ambienti Windows®		Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016		
Ambienti Mac		Macintosh OS X Native v10.11 o successivo		
Ambienti UNIX		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
Ambienti SAP®		SAP® R/3®, SAP® S/4®		
Altri ambienti supportati		IBM iSeries		
SCANNER				
Velocità di scansione: ARDF		80 ipm (200/300 dpi)		
Velocità di scansione: SPDF		120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro)		
Risoluzione: massimo		1.200 dpi		
Metodo di compressione dati				
Formati file		TIFF pagina singola (Compressione attiva, Compressione disattiva), JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina		
Modalità di scansione		E-mail, Cartella, USB, Scheda SD		
FAX				
Linee		PSTN, PBX		
Velocità di trasmissione		2 secondi		
Velocità modem: massimo		33,6 Kbps		
Risoluzione: standard		8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi		
Risoluzione: opzionale		16x15,4 linee/mm, 400x400 dpi		
Metodo di compressione dati		MH, MR, MMR, JBIG		
Velocità di scansione	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Memoria: di serie		4 MB (320 pagine)		
Memoria: massimo		60 MB (4.800 pagine)		
GESTIONE CARTA				
Formato carta		Cassetti carta di serie:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoi carta opzionali:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoio bypass:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati		
Alimentazione carta: di serie		1.200 fogli		
Alimentazione carta: massimo		4.700 fogli		
Uscita carta: di serie		500 fogli		
Uscita carta: massimo		1.625 fogli		
Grammatura carta		Cassetti: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Fronte-retro: (52 - 256 g/m²)		
Tipi di carta		Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Etichetta, Lucidi		

IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
AMBIENTE				
Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.700 W			
Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Assorbimento elettrico: in modalità pronto	Inferiore a 47,6 W			
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione	Inferiore a 0,55 W			
TEC*	0,34 kWh/settimana	0,34 kWh/settimana	0,39 kWh/settimana	0,39 kWh/settimana
* Si tratta di un valore di riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.				
OPZIONI CASSETTI				
Cassetto carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²)			
2 cassette carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²)			
LCT da 2.000 fogli	Formato carta: (A4), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²)			
LCT laterale da 1.500 fogli	Formato carta: (A4, B5), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²)			
Finisher ibrido da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), 1.000 fogli, Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)			
Finisher per libretti da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)			
Finisher interno da 250 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità d'impilamento: (250 fogli), Capacità di pinzatura: (5 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (64-80 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto)			
Finisher interno da 500 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità di impilamento: (500 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)			
Vassoio basculante interno	Capacità vassoio: (250 fogli), Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²)			
Cassetto monocomparto	Capacità vassoio: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B3, B4), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²)			

ALTRE OPZIONI

Modulo fax, Interfaccia G3, Unità di collegamento fax, Unità di memoria fax, Mobiletto, Supporto con rotelle, Scheda VM, Espansione di memoria, Vassoio laterale, Vassoio di inserimento banner, Unità di perforazione, Unità interna di piegatura multipla, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, Interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, Unità OCR, Disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, Supporto per tastiera esterna, Interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, Lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card, Controller EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot Folder, EFI Spot on

MATERIALI DI CONSUMO

Toner: nero	31.000 stampe
Toner: ciano/magenta/giallo	19.000 stampe
Durata nominale al 6% di copertura di un foglio A4 in condizioni di stampa di 2 fogli per documento.	

*La certificazione Airprint sarà disponibile nel 2019.



RICOH @Remote

